


# WA VC VA

Savienošā detaļa ... VC, VA

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Metāla šļūtenu pieslēgšanas armatūra
<b>Savienojums 1</b>	Koniska ārējā collvītne
<b>Bļivējuma veids 1</b>	Koniskais bļivējums
<b>Standarts</b>	DIN EN 10226/ISO 7-1
<b>Konstrukcija</b>	Taisna
<b>Modelis</b>	Trīsdalīgs vītņsavienojums
<b>Materiāls</b>	Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenbīvi

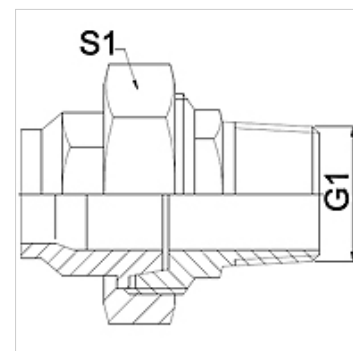

## Norāde

Norādītie uzgriežņu atslēgas platumi ir orientējošas vērtības!

## Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

## Izstrādājums

Apzīmējums	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 VC VA	6	50	R 1/4"	27,0
WA 010 VC VA	10	50	R 3/8"	32,0
WA 013 VC VA	13	50	R 1/2"	41,0
WA 020 VC VA	20	50	R 3/4"	50,0
WA 025 VC VA	25	50	R 1"	55,0
WA 032 VC VA	32	40	R 1.1/4"	70,0
WA 040 VC VA	40	40	R 1.1/2"	75,0
WA 050 VC VA	50	40	R 2"	90,0
WA 065 VC VA	65	25	R 2.1/2"	110,0
WA 080 VC VA	80	25	R 3"	130,0

## Izstrādājumu varianti

<b>WA VC</b>	Savienošā detaļa ... VC, kaļamais čuguns, Kaļamais čuguns
<b>WA VC RG</b>	Savienošā detaļa ... VC, sarkanā bronza, Sarkanā bronza