


WA VC VA

Savienojošā detaļa ... VC, VA

HANSA FLEX

Īpašības

Izmantošana	Metāla šļūtenu pieslēgšanas armatūra
Savienojums 1	Koniska ārējā collvītne
Bļivējuma veids 1	Koniskais bļivējums
Standarts	DIN EN 10226/ISO 7-1
Konstrukcija	Taisna
Modelis	Trīsdalīgs vītņsavienojums
Materiāls	Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenbīvi

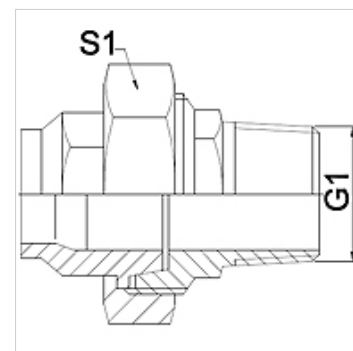

Norāde

Norādītie uzgriežņu atslēgas platumi ir orientējošas vērtības!

Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 VC VA	6	50	R 1/4"	27,0
WA 010 VC VA	10	50	R 3/8"	32,0
WA 013 VC VA	13	50	R 1/2"	41,0
WA 020 VC VA	20	50	R 3/4"	50,0
WA 025 VC VA	25	50	R 1"	55,0
WA 032 VC VA	32	40	R 1.1/4"	70,0
WA 040 VC VA	40	40	R 1.1/2"	75,0
WA 050 VC VA	50	40	R 2"	90,0
WA 065 VC VA	65	25	R 2.1/2"	110,0
WA 080 VC VA	80	25	R 3"	130,0

Izstrādājumu varianti

WA VC	Savienojošā detaļa ... VC, kaļamais čuguns, Kaļamais čuguns
WA VC RG	Savienojošā detaļa ... VC, sarkanā bronza, Sarkanā bronza