
WA KF VA

Savienojošā detaļa ... KF, VA

Īpašības

Izmantošana	Vakuuma ierīcēm, kas darbojas mazā, vidējā vai lielā vakuumā (10−9 mbar atkarībā no blīvējumiem) Pārspiediena pielietojumiem līdz 2,5 bāriem
Izmantošana	Metāla šļūteņu pieslēgšanas armatūra
Savienojums 1	Mazs atloks vakuuma tehnikai
Blīvējuma veids 1	Plakanblīve ar blīvgredzenu
Materiāls	Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi
Standarts	DIN 28403 ISO 2861
Konstrukcija	Taisna



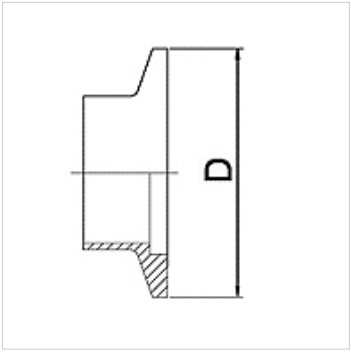

Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	D (mm)
WA 010 KF VA	10	30,0
WA 016 KF VA	16	30,0
WA 020 KF VA	20	40,0
WA 025 KF VA	25	40,0
WA 032 KF VA	32	55,0
WA 040 KF VA	40	55,0
WA 050 KF VA	50	75,0

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.