

# HK 1P FIIA

Zobratu pārnesuma sūknis, izmērs 1 FIIA

**HANSA FLEX**


## Īpašības

Cauruma aploce spiediena pusē 30/M6

Cauruma aploce iesūkšanas pusē 30/M6

## Materiāls

Korpus: Alumīnijs  
Priekšējais atloks, noslēgvāks: Alumīnijs

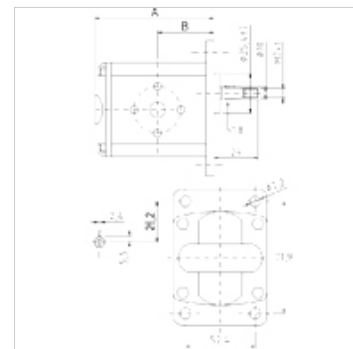

## Apraksts

Eiropas standarta sūkņi — urbumu shēma 71,9 x 52,4 – Ø 25,4 – konuss 1:8 – atloku savienojums

## Pasūtījuma norādes

Citi sūkņu modeļi ir pieejami pēc pieprasījuma.

## Izstrādājums

| Apzīmējums       | VFU (kub. cm)<br>(cc) | p1 max.<br>(bar) | p2 max.<br>(bar) | p3 max.<br>(bar) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | Griešanās virziens | Apgriezienu skaits min.<br>(rpm) | Apgriezienu skaits max.<br>(rpm) | Svars<br>(kg) |
|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|
| HK 1P 16 01 FIIA | 0,91                  | 240              | 260              | 280              | 77,1      | 37,3      | Pa kreisi          | 700                              | 6000                             | 0,95          |
| HK 1P 16 02 FIIA | 0,91                  | 240              | 260              | 280              | 77,1      | 37,3      | Pa labi            | 700                              | 6000                             | 0,95          |
| HK 1P 17 01 FIIA | 1,17                  | 250              | 270              | 290              | 78,0      | 37,8      | Pa kreisi          | 700                              | 6000                             | 0,97          |
| HK 1P 17 02 FIIA | 1,17                  | 250              | 270              | 290              | 78,0      | 37,8      | Pa labi            | 700                              | 6000                             | 0,97          |
| HK 1P 18 01 FIIA | 1,56                  | 250              | 270              | 290              | 79,5      | 38,5      | Pa kreisi          | 700                              | 6000                             | 1,01          |
| HK 1P 18 02 FIIA | 1,56                  | 250              | 270              | 290              | 79,5      | 38,5      | Pa labi            | 700                              | 6000                             | 1,01          |
| HK 1P 20 01 FIIA | 2,08                  | 250              | 270              | 290              | 81,5      | 39,5      | Pa kreisi          | 700                              | 6000                             | 1,03          |
| HK 1P 20 02 FIIA | 2,08                  | 250              | 270              | 290              | 81,5      | 39,5      | Pa labi            | 700                              | 6000                             | 1,03          |
| HK 1P 21 01 FIIA | 2,60                  | 250              | 270              | 290              | 83,5      | 40,5      | Pa kreisi          | 700                              | 6000                             | 1,06          |
| HK 1P 21 02 FIIA | 2,60                  | 250              | 270              | 290              | 83,5      | 40,5      | Pa labi            | 700                              | 6000                             | 1,06          |
| HK 1P 23 01 FIIA | 3,12                  | 240              | 260              | 290              | 85,5      | 41,5      | Pa kreisi          | 700                              | 6000                             | 1,09          |
| HK 1P 23 02 FIIA | 3,12                  | 240              | 260              | 290              | 85,5      | 41,5      | Pa labi            | 700                              | 6000                             | 1,09          |
| HK 1P 25 01 FIIA | 3,64                  | 240              | 260              | 290              | 87,5      | 42,5      | Pa kreisi          | 700                              | 6000                             | 1,12          |
| HK 1P 25 02 FIIA | 3,64                  | 240              | 260              | 290              | 87,5      | 42,5      | Pa labi            | 700                              | 6000                             | 1,12          |
| HK 1P 27 01 FIIA | 4,16                  | 240              | 260              | 290              | 89,5      | 43,5      | Pa kreisi          | 700                              | 6000                             | 1,17          |
| HK 1P 27 02 FIIA | 4,16                  | 240              | 260              | 290              | 89,5      | 43,5      | Pa labi            | 700                              | 6000                             | 1,17          |
| HK 1P 29 01 FIIA | 4,94                  | 200              | 260              | 290              | 92,5      | 45,0      | Pa kreisi          | 700                              | 6000                             | 1,20          |
| HK 1P 29 02 FIIA | 4,94                  | 200              | 260              | 290              | 92,5      | 45,0      | Pa labi            | 700                              | 6000                             | 1,20          |
| HK 1P 31 01 FIIA | 5,85                  | 190              | 260              | 290              | 96,0      | 46,8      | Pa kreisi          | 700                              | 5000                             | 1,26          |
| HK 1P 31 02 FIIA | 5,85                  | 190              | 260              | 290              | 96,0      | 46,8      | Pa labi            | 700                              | 5000                             | 1,26          |
| HK 1P 32 01 FIIA | 6,50                  | 190              | 260              | 290              | 98,5      | 48,0      | Pa kreisi          | 700                              | 5000                             | 1,30          |
| HK 1P 32 02 FIIA | 6,50                  | 190              | 260              | 290              | 98,5      | 48,0      | Pa labi            | 700                              | 5000                             | 1,30          |
| HK 1P 34 01 FIIA | 7,54                  | 190              | 210              | 260              | 102,5     | 50,0      | Pa kreisi          | 700                              | 5000                             | 1,36          |
| HK 1P 34 02 FIIA | 7,54                  | 190              | 210              | 260              | 102,5     | 50,0      | Pa labi            | 700                              | 5000                             | 1,36          |
| HK 1P 36 01 FIIA | 9,88                  | 170              | 190              | 230              | 111,5     | 54,5      | Pa kreisi          | 700                              | 4000                             | 1,50          |
| HK 1P 36 02 FIIA | 9,88                  | 170              | 190              | 230              | 111,5     | 54,5      | Pa labi            | 700                              | 4000                             | 1,50          |

VFU = katrā apgriezienā vajadzīgais tilpums – p1 = pastāvīgais spiediens – p2 = darba spiediens – p3 = augstākais spiediens



Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.

04.04.2025

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

1

# HK 1P FIIA

Zobratu pārnesuma sūknis, izmērs 1 FIIA



## Piederumi

**WDA** Sūkņa savienojums, (3 atvērumi), 90° leņķis

**WDS** Sūkņa savienojums, (3 atvērumi), 90° leņķis

**F** Sūkņa savienojums, (4 atvērumi)

**FE** Sūkņa savienojums, (4 atvērumi)

## Papild elementi

**HK MPK** Motora, pumpja kombinācijas atlasē tabula zobrata pārnesuma sūkņiem