
HK 64EJ

Līmeņa un temperatūras slēdzis HK 64EJ

Īpašības

Ekspluatācijas spiediens	maks. 1 bar
Ekspluatācijas temperatūra max.	80 °C
Savienojums	Atveru aploce Ø 73 mm
Elektriskais pieslēgums	Ierīču spraudnis S6 DIN EN 175201-804
Materiāls	Pludiņš SK 601 — cietais putu poliuretāns (PU) Misiņa cilindriskais slēdzis Atloks — PA
Piegādes apjoms	ar Blīvējums un skrūvju komplektu ar spraudni



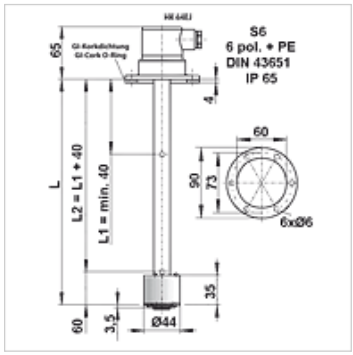

Norāde

Pamatbloka sastāvs:
Līmeņa slēdzis tvertnes uzstādīšanai ar pludiņu un S6 spraudni
1x regulējama līmeņa kontaktvieta K101 zaļā krāsā un uzstādīta kā atvērējs
Instalāciju un montāžu drīkst veikt tikai atbilstošas nozares speciālists.
Līmeņa kontaktiem un temperatūras sensoriem jābūt tīriem un bez eļļas ar shēmas plates savienojumu.
Lai temperatūras sensori pareizi darbotos, ir svarīgi, lai tie atrastos ievadcaurules apakšā bez gaisa spraugas. Jāpārliecinās, lai shēmas plate ievadcaurulē ir ievietota un nofiksēta līdz galam.

Apraksts

Līmeņa un temperatūras slēdžu komplekts, brīvi kombinējams
Bezvadu, regulējama līmeņa kontakti
Montējami kā atvērēji vai aizvērēji
Temperatūras pārraudzības vienkārša modernizēšana
Nestabils = tikai viens pludiņš ar augstu hidrodinamiku
Bezmaksas apkope
Min. šķidruma blīvums 0,8 kg/dm 3

Izstrādājums

Apzīmējums	L (mm)	Svars (kg)
HK 64EJ K101 S6 250	250	0,3
HK 64EJ K101 S6 370	370	0,3
HK 64EJ K101 S6 520	520	0,4

Piederumi

HK LK EJ	Līmeņa kontaktvieta līmeņa un temperatūras slēdzim
HK TKO / TKS	Temperatūras kontaktvieta līmeņa un temperatūras slēdzim
HK KL EJ	Pretestības mērīšanas termometrs līmeņa un temperatūras slēdzim
HK THERMO EJ	Temperatūras raidītājs līmeņa un temperatūras slēdzim

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.