
HK ADRL
Pretvārsts ADRL

Īpašības

Modelis	Koniskais bloķējums Atbloķējams — parastas iedarbības
Materiāls	Tērauds
Ekspluatācijas spiediens	maks. 400 bar



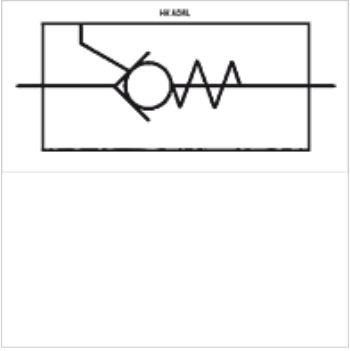

Izstrādājums

Apzīmējums	p max. (bar)	Sākotnējais spiediens (bar)	Pārplūdes regulēšanas attiecība	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E	F (mm)	G (mm)	Svars (kg)
HK ADRL 10	400	0,5	1:2,8	30	41	120	30,0	14,0	G 3/8"	12	40,0	1,0
HK ADRL 15	350	0,5	1:2,7	60	50	145	33,0	16,0	G 1/2"	16	49,0	2,0
HK ADRL 20	350	0,5	1:2,5	100	55	175	42,5	18,5	G 3/4"	19	54,5	2,5
HK ADRL 32	350	0,5	1:2,3	300	90	245	53,0	23,5	G 1,1/4"	25	87,5	7,0

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.