
HK AGRL

Pretvārsts diskveida konstrukcijai Cetop P

Īpašības

Modelis	Iepriekš vadāms
Materiāls	Tērauds
Ekspluatācijas spiediens	maks. 315 bar
Caurplūde	maks. 500 l/min
Savienojums	ISO/Cetop P



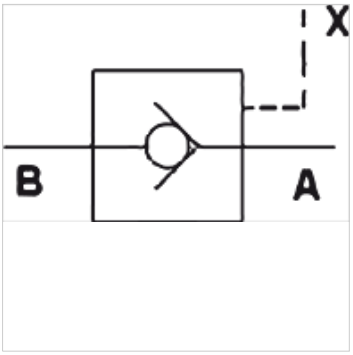

Norāde

Mounting: 4 No. Allen screws M10x45 for HK AGRL 10 / 20; 4 No. Allen screws M10x100 for HK AGRL 32

Izstrādājums

Apzīmējums	Caurplūde max. (L/min)	Priekšvadības spiediena attiecība	Modelis	Svars (kg)
HK AGRL 10	160	2,5	ISO/Cetop 06P	4,0
HK AGRL 20	300	2,1	ISO/Cetop 08P	7,0
HK AGRL 32	500	2,55	ISO/Cetop 10P	14,8

Piederumi

HK BA AGRL	Montāžas plātne pretvārstam AGRL
HK M HK AGRL	Skrūvju komplekts pretvārstam, tips HK AGRL

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.