
# HK ARE

Spiediena ierobežotājvārsts ARE

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Modelis** | Vadāms tieši<br>R modelis ar nelielu iekšējo noplūdi |
| **Ekspluatācijas spiediens** | līdz 500 bar |



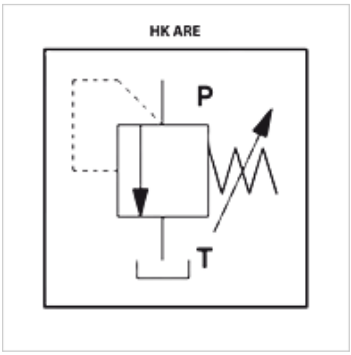


## Norāde

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Spiediena iestatīšanas robežas, bar | Q max. (L/min) | A (mm) | B (mm) | Savienojums P | Savienojums T | Svars (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK ARE 06 100 R** | 3 - 100 | 40 | 140 | 62 | G 1/4" | G 3/8" | 1,0 |
| **HK ARE 06 210 R** | 10 - 210 | 40 | 140 | 62 | G 1/4" | G 3/8" | 1,0 |
| **HK ARE 06 350 R** | 15 - 350 | 40 | 140 | 62 | G 1/4" | G 3/8" | 1,0 |
| **HK ARE 06 500 R** | 30 - 500 | 40 | 140 | 62 | G 1/4" | G 3/8" | 1,0 |
| **HK ARE 15 15 R** | 2 - 15 | 75 | 165 | 62 | G 1/2" | G 1/2" | 1,3 |
| **HK ARE 15 75 R** | 4 - 75 | 75 | 165 | 62 | G 1/2" | G 1/2" | 1,3 |
| **HK ARE 15 150 R** | 8 - 150 | 75 | 165 | 62 | G 1/2" | G 1/2" | 1,3 |
| **HK ARE 15 250 R** | 8 - 250 | 75 | 165 | 62 | G 1/2" | G 1/2" | 1,3 |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*