
HK ARE

Spiediena ierobežotājvārsts ARE

Īpašības

Modelis	Vadāms tieši R modelis ar nelielu iekšējo noplūdi
Ekspluatācijas spiediens	līdz 500 bar



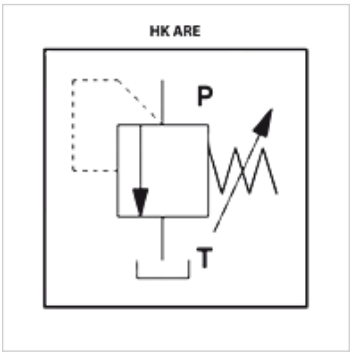

Norāde

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē

Izstrādājums

Apzīmējums	Spiediena iestatīšanas robežas, bar	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	Savienojums P	Savienojums T	Svars (kg)
HK ARE 06 100 R	3 - 100	40	140	62	G 1/4"	G 3/8"	1,0
HK ARE 06 210 R	10 - 210	40	140	62	G 1/4"	G 3/8"	1,0
HK ARE 06 350 R	15 - 350	40	140	62	G 1/4"	G 3/8"	1,0
HK ARE 06 500 R	30 - 500	40	140	62	G 1/4"	G 3/8"	1,0
HK ARE 15 15 R	2 - 15	75	165	62	G 1/2"	G 1/2"	1,3
HK ARE 15 75 R	4 - 75	75	165	62	G 1/2"	G 1/2"	1,3
HK ARE 15 150 R	8 - 150	75	165	62	G 1/2"	G 1/2"	1,3
HK ARE 15 250 R	8 - 250	75	165	62	G 1/2"	G 1/2"	1,3

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.