


HK AZ16

Sadalītājs 700 bar

HANSA FLEX

Īpašības

Ekspluatācijas spiediens maks. 700 bar

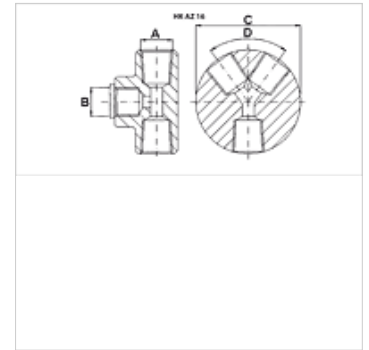

Norāde

Ieeja B: manometra pieslēgvietā ar aizbāzni

Izstrādājums

| Apzīmējums | Savienojumi | A | B | C (mm) | Leņķis D (°) | Svars (kg) |
|------------|------------------|--------------|--------------|-----------|-----------------|---------------|
| HK AZ 1604 | 1 ieeja/4 izejas | NPT 3/8" -18 | BSP 3/8" -19 | 82,0 | 60 | 1,9 |
| HK AZ 1606 | 1 ieeja/6 izejas | NPT 3/8" -18 | BSP 3/8" -19 | 102,0 | 48 | 2,9 |

Piederumi

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| NY 2100 | Termoplasta augstspiediena šļūtene |
| GKS | Gumijas aizsardzība pret lūzumiem |
| PNY 2100 HN | Kompresijas nipelis, AGN |
| PHY 2100 | Saspiežama aptvere, NY 2100 |
| SKL HN SP | Skrūvsavienojuma noņemamā daļa |
| SKL ZUBS SP | Putekļu aizsargs, paredzēts SKL...SP |
| SKF IN SP | Skrūvsavienojuma fiksētā daļa |
| SKF ZUBS SP | Putekļu aizsargs, paredzēts SKF...SP |