


# HK AZ16

Sadalītājs 700 bar

**HANSA FLEX**

## Īpašības

Ekspluatācijas spiediens maks. 700 bar

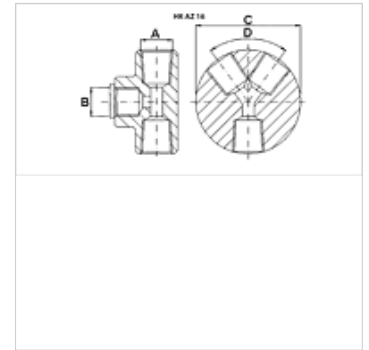

## Norāde

Ieeja B: manometra pieslēgvietā ar aizbāzni

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Savienojumi      | A            | B            | C<br>(mm) | Leņķis D<br>(°) | Svars<br>(kg) |
|------------|------------------|--------------|--------------|-----------|-----------------|---------------|
| HK AZ 1604 | 1 ieeja/4 izejas | NPT 3/8" -18 | BSP 3/8" -19 | 82,0      | 60              | 1,9           |
| HK AZ 1606 | 1 ieeja/6 izejas | NPT 3/8" -18 | BSP 3/8" -19 | 102,0     | 48              | 2,9           |

## Piederumi

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| NY 2100     | Termoplasta augstspiediena šļūtene   |
| GKS         | Gumijas aizsardzība pret lūzumiem    |
| PNY 2100 HN | Kompresijas nipelis, AGN             |
| PHY 2100    | Saspiežama aptvere, NY 2100          |
| SKL HN SP   | Skrūvsavienojuma noņemamā daļa       |
| SKL ZUBS SP | Putekļu aizsargs, paredzēts SKL...SP |
| SKF IN SP   | Skrūvsavienojuma fiksētā daļa        |
| SKF ZUBS SP | Putekļu aizsargs, paredzēts SKF...SP |