


# HK AZ51

Bloķēšanas adatsvārsti 700 bar

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Ekspluatācijas spiediens | maks. 700 bar  |
| Caurplūde                | Maks. 25 l/min |

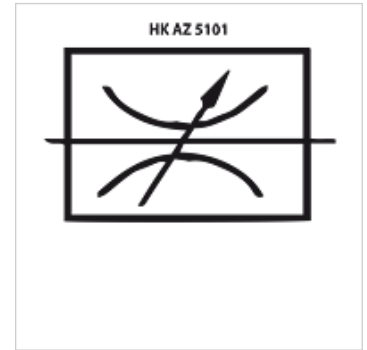

## Norāde

Piegāde bez veidgabaliem

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Funkcija         | Vītnes   | Svars (kg) |
|------------|------------------|----------|------------|
| HK AZ 5101 | 1 ieeja/1 izeja  | 3/8" NPT | 0,77       |
| HK AZ 5102 | 1 ieeja/2 izejas | 3/8" NPT | 3,10       |

## Piederumi

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| NY 2100     | Termoplasta augstspiediena šļūtene   |
| GKS         | Gumijas aizsardzība pret lūzumiem    |
| PNY 2100 HN | Kompresijas nipelis, AGN             |
| PHY 2100    | Saspiežama aptvere, NY 2100          |
| SKL HN SP   | Skrūvsavienojuma noņemamā daļa       |
| SKL ZUBS SP | Putekļu aizsargs, paredzēts SKL...SP |
| SKF IN SP   | Skrūvsavienojuma fiksētā daļa        |
| SKF ZUBS SP | Putekļu aizsargs, paredzēts SKF...SP |