

# HK BEK

Hidrauliskā tvertne BEK (bez tīrīšanas atveres)

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Modelis** | Nav tīrīšanas atveres, ar blīvējumu |
| **Materiāls** | Tērauds<br>Blīvējums: NBR |

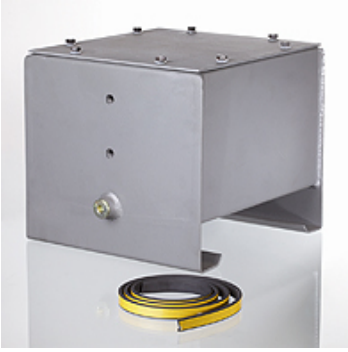

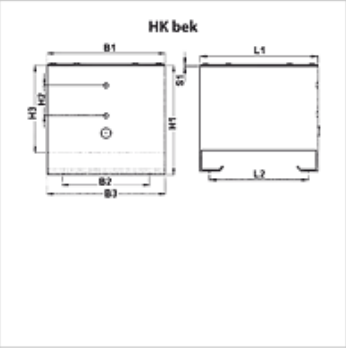


## Norāde

Iztecināšanas skrūve G1/2" no HKBEK75 līdz HKBEK60/G1"

## Apraksts

Kvalitatīva tērauda tvertnes, apstrādātas ar smilšu strūklu, iekšpusē un ārpusē augstvērtīgas cinka pigmentkrāsas pārklājums, izturīgs pret hidrauliskajām eļļām, kas izgatavotas uz minerāleļļas bāzes. Visām tvertnēm ir veikts 100% blīvuma tests.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Lietderīgais tilpums V [l] (L) | B1 (mm) | H1 (mm) | L1 (mm) | B2 (mm) | L2 (mm) | H2 (mm) | B3 (mm) | H3 (mm) | S1 (mm) | Svars (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK BEK 12** | 16 | 298 | 275 | 310 | 220 | 260 | 76 | 310 | 220 | 4 | 17 |
| **HK BEK 20** | 26 | 298 | 325 | 400 | 220 | 350 | 76 | 310 | 270 | 4 | 23 |
| **HK BEK 35** | 40 | 298 | 400 | 470 | 220 | 420 | 76 | 310 | 345 | 5 | 30 |
| **HK BEK 50** | 58 | 388 | 420 | 500 | 310 | 450 | 76 | 400 | 365 | 5 | 39 |
| **HK BEK 60** | 69 | 388 | 445 | 550 | 310 | 500 | 76 | 400 | 390 | 5 | 43 |
| **HK BEK 75** | 85 | 388 | 530 | 550 | 310 | 500 | 127 | 400 | 475 | 5 | 46 |
| **HK BEK 100** | 109 | 388 | 530 | 700 | 310 | 650 | 127 | 400 | 475 | 6 | 57 |
| **HK BEK 150** | 175 | 488 | 620 | 750 | 410 | 700 | 127 | 500 | 565 | 6 | 77 |
| **HK BEK 225** | 267 | 588 | 650 | 900 | 510 | 850 | 127 | 600 | 595 | 8 | 110 |
| **HK BEK 300** | 339 | 688 | 700 | 900 | 610 | 850 | 127 | 700 | 645 | 8 | 127 |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*