

HK BSK

Hidrauliskā tvertne BSK (bez tīrīšanas atveres)

Īpašības

Modelis	Ar tīrīšanas atveri un blīvējumu
Materiāls	Tērauds Blīvējums: NBR

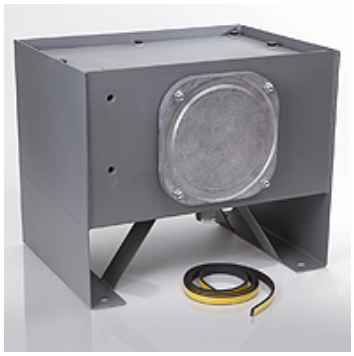

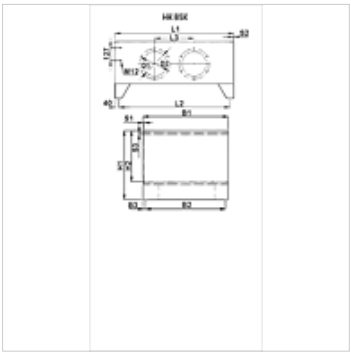

Norāde

Līdz BG 200 ar vienu tīrīšanas atveri
no BG 250 ar divām tīrīšanas atverēm
Iztecināšanas skrūve G1"

Apraksts

Kvalitatīva tērauda tvertnes, apstrādātas ar smilšu strūklu, iekšpusē un ārpusē augstvērtīgas cinka pigmentkrāsas pārklājums, izturīgs pret hidrauliskajām eļļām, kas izgatavotas uz minerāleļļas bāzes. Visām tvertnēm ir veikts 100% blīvuma tests.

Pasūtījuma norādes

Viton blīves tīrīšanas atverei ir pieejamas pēc pieprasījuma.

Izstrādājums

Apzīmējums	Lietderīgais tilpums V [l] (L)	B1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	L2 (mm)	H2 (mm)	B3 (mm)	L3 (mm)	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	Svars (kg)
HK BSK 40	38	375	430	508	315	428	280	30	-	200	250,0	3	3	6	33
HK BSK 63	59	375	560	508	315	428	410	30	-	248	324,0	3	3	6	42
HK BSK 100	92	474	560	633	414	553	407	30	-	248	324,0	4	4	6	63
HK BSK 160	152	604	560	810	544	730	410	30	-	248	324,0	4	4	6	88
HK BSK 200	184	654	560	900	594	820	410	30	-	248	324,0	4	4	6	101
HK BSK 250	235	704	580	1010	644	930	430	30	410	248	324,0	4	4	7	123
HK BSK 300	272	714	580	1208	654	1128	412	30	410	248	324,0	4	4	7	141
HK BSK 400	375	749	580	1514	689	1434	430	30	750	248	324,0	4	7	7	201

Piederumi

HK OEW BSK	Tērauda tvertnes eļļas vanna, tips BSK

Rezerves daļas

HK BSK RD	BSK tipa tērauda tvertnes tīrīšanas vāciņš

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.