


### Īpašības

**Modelis** Ar tīrīšanas atveri un blīvējumu

**Materiāls** Tērauds  
Blīvējums: NBR

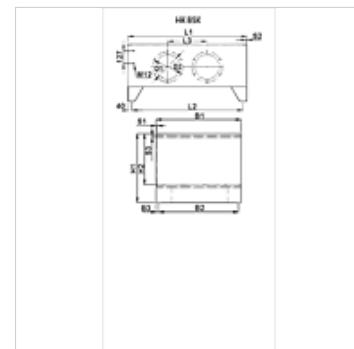

### Norāde

Līdz BG 200 ar vienu tīrīšanas atveri  
no BG 250 ar divām tīrīšanas atverēm  
Iztecinašanas skrūve G1"

### Apraksts

Kvalitatīva tērauda tvertnes, apstrādātas ar smilšu strūklu, iekšpusē un ārpusē augstvērtīgas cinka pigmentkrāsas pārklājums, izturīgs pret hidrauliskajām eļļām, kas izgatavotas uz minerāleļļas bāzes. Visām tvertnēm ir veikts 100% blīvuma tests.

### Pasūtījuma norādes

Viton blīves tīrīšanas atverei ir pieejamas pēc pieprasījuma.

### Izstrādājums

Apzīmējums	Lietderīgais tilpums V [l] (L)	B1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	L2 (mm)	H2 (mm)	B3 (mm)	L3 (mm)	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	Svars (kg)
HK BSK 40	38	375	430	508	315	428	280	30	-	200	250,0	3	3	6	33
HK BSK 63	59	375	560	508	315	428	410	30	-	248	324,0	3	3	6	42
HK BSK 100	92	474	560	633	414	553	407	30	-	248	324,0	4	4	6	63
HK BSK 160	152	604	560	810	544	730	410	30	-	248	324,0	4	4	6	88
HK BSK 200	184	654	560	900	594	820	410	30	-	248	324,0	4	4	6	101
HK BSK 250	235	704	580	1010	644	930	430	30	410	248	324,0	4	4	7	123
HK BSK 300	272	714	580	1208	654	1128	412	30	410	248	324,0	4	4	7	141
HK BSK 400	375	749	580	1514	689	1434	430	30	750	248	324,0	4	7	7	201

### Piederumi

HK OEWSK Tērauda tvertnes eļļas vanna, tips BSK

### Rezerves daļas

HK BSK RD BSK tipa tērauda tvertnes tīrīšanas vāciņš