

HK DBV R


Spiediena ierobežotājsvārsts 700 bar

HANSA FLEX

Īpašības

Ekspluatācijas spiediens maks. 700 bar

Caurplūde maks. 40 l/min

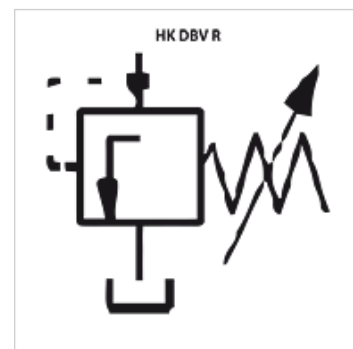

Norāde

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	Q max. (L/min)	Svars (kg)
HK DBV 4 R	G 3/8"	12	0,3
HK DBV 5 R	G 1/2"	20	0,4
HK DBV 6 R	G 3/4"	40	0,7

Piederumi

NY 2100 Termoplasta augstspiediena šļūtene

GKS Gumijas aizsardzība pret lūzumiem

PNY 2100 HN Kompresijas nipelis, AGN

PHY 2100 Saspiežama aptvere, NY 2100

SKL HN SP Skrūvsavienojuma noņemamā daļa

SKL ZUBS SP Putekļu aizsargs, paredzēts SKL...SP

SKF IN SP Skrūvsavienojuma fiksētā daļa

SKF ZUBS SP Putekļu aizsargs, paredzēts SKF...SP