


# HK DFE 6

6/2 magnētiskais virzienu vārsts cauruļvadu ierīkošanai

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Modelis</b>	manuāli darbināms NBR blīvējums
<b>Piegādes apjoms</b>	ar spoli, bez spraudņa
<b>Eksploatācijas spiediens</b>	maks. 315 bar ar eļļas noplūdes pieslēgumu/ maks. 200 bar bez eļļas noplūdes pieslēguma

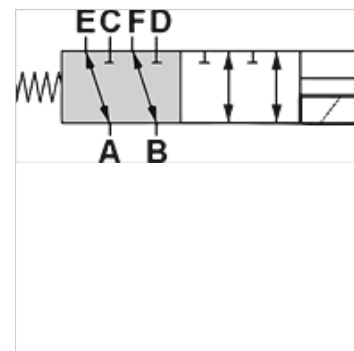

## Apraksts

Šie virzienu vārsti (vārstu slēdži) tiek izmantoti, lai papildus nodrošinātu ar strāvu divas hidrauliskās sistēmas Magnētiskā spole IP66

## Pasūtījuma norādes

citi sprieguma kontroles regulētāji pēc pieprasījuma

## Izstrādājums

Apzīmējums	Q max. (L/min)	Vadības spriegums	A (mm)	Savienojums A - F	Savienojums eļļas iztecināšanai	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Modelis	Svars (kg)
HK DFE 052 6AW 12DC	60	12 VDC	181,0	G 3/8"	-	76,0	80,0	55,0	bez eļļas noplūdes savienojuma	1,9
HK DFE 052 6AW 24DC	60	24 VDC	181,0	G 3/8"	-	76,0	80,0	55,0	bez eļļas noplūdes savienojuma	1,9
HK DFE 052 6AY 12DC	60	12 VDC	181,0	G 3/8"	G 1/4"	76,0	80,0	55,0	ar eļļas noplūdes savienojumu sānos	1,9
HK DFE 052 6AY 24DC	60	24 VDC	181,0	G 3/8"	G 1/4"	76,0	80,0	55,0	ar eļļas noplūdes savienojumu sānos	1,9
HK DFE 100 6AW 12DC	90	12 VDC	241,0	G 1/2"	-	89,0	121,0	62,0	bez eļļas noplūdes savienojuma	3,7
HK DFE 100 6AW 24DC	90	24 VDC	241,0	G 1/2"	-	89,0	121,0	62,0	bez eļļas noplūdes savienojuma	3,7
HK DFE 100 6AY 12DC	90	12 VDC	241,0	G 1/2"	G 1/4"	89,0	121,0	62,0	ar eļļas noplūdes savienojumu sānos	3,7
HK DFE 100 6AY 24DC	90	24 VDC	241,0	G 1/2"	G 1/4"	89,0	121,0	62,0	ar eļļas noplūdes savienojumu sānos	3,7
HK DFE 200 6AW 12DC	140	12 VDC	262,0	G 3/4"	-	105,0	107,0	75,0	bez eļļas noplūdes savienojuma	5,3
HK DFE 200 6AW 24DC	140	24 VDC	262,0	G 3/4"	-	105,0	107,0	75,0	bez eļļas noplūdes savienojuma	5,3
HK DFE 200 6AY 12DC	140	12 VDC	262,0	G 3/4"	G 1/4"	105,0	107,0	75,0	ar eļļas noplūdes savienojumu sānos	5,3
HK DFE 200 6AY 24DC	140	24 VDC	262,0	G 3/4"	G 1/4"	105,0	107,0	75,0	ar eļļas noplūdes savienojumu sānos	5,3

Qmax – maks. plūsmas apjoms

## Piederumi

HK SP DIN 43650 Elektriskais spraudnis magnētiskajai spolei saskaņā ar DIN 43650 / ISO 4400

## Rezerves daļas

HK SP DFE Magnētiskā virzienu vārsta spole HK DFE