



# HK DH01

Manuāli regulējams vārsts NG 6

**HANSA FLEX**

## Īpašības

Modelis	4/2 virzienu vārsts vai 4/3 virzienu vārsts
Ekspluatācijas spiediens	P, A, B: maks. 350 bar/T: maks. 160 bar
Caurplūde	maks. 50 l/min (ievērot līknes)
Savienojums	ISO/Cetop 03 NG6
Stiprinājums	4 gab. iekšējās sešstūru skrūves M5x50 12.9

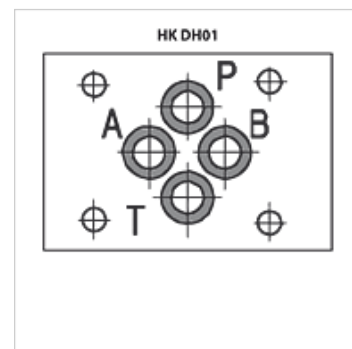

## Apraksts

Mehāniska darbināšana ar rokas sviru

Rokas svira montēta "A" pusē

## Pasūtījuma norādes

Citi slēgumi un modeļi pēc pieprasījuma

## Izstrādājums

Apzīmējums	Veids	Pārklājums	Virzuju tips	Modelis	Svars (kg)
HK DH01 20	4/2	negatīvs (atvērts)	0 [PB/AT]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze	1,6
HK DH01 21	4/2	pozitīvs (aizvērts)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze	1,6
HK DH01 50	4/2	negatīvs (atvērts)	0 [PB/AT]-[PA/BT]	2 fiksatori	1,6
HK DH01 51	4/2	pozitīvs (aizvērts)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	2 fiksatori	1,6
HK DH01 10	4/3	negatīvs (atvērts)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	1,6
HK DH01 11	4/3	pozitīvs (aizvērts)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	1,6
HK DH01 13	4/3	pozitīvs (aizvērts)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	1,6
HK DH01 14	4/3	negatīvs (atvērts)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	1,6
HK DH01 40	4/3	negatīvs (atvērts)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	3 fiksatori	1,6
HK DH01 41	4/3	pozitīvs (aizvērts)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	3 fiksatori	1,6
HK DH01 43	4/3	pozitīvs (aizvērts)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	3 fiksatori	1,6
HK DH01 44	4/3	negatīvs (atvērts)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	3 fiksatori	1,6

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Piederumi

HK M HK DH Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3