


### Īpašības

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Modelis</b>                   | 4/2 virzienu vārsts vai 4/3 virzienu vārsts |
| <b>Piegādes apjoms</b>           | ar spoli 24DC<br>bez kabeļu ievadiem        |
| <b>Eksploataācijas spiediens</b> | P, A, B: maks. 350 bāru/T: maks. 120 bāru   |
| <b>Caurplūde</b>                 | maks. 70 l/min (ievērot liknes)             |
| <b>Savienojums</b>               | ISO/Cetop 03 NG6                            |
| <b>Stiprinājums</b>              | 4 gab. iekšējās sešstūru skrūves M5x50 12.9 |

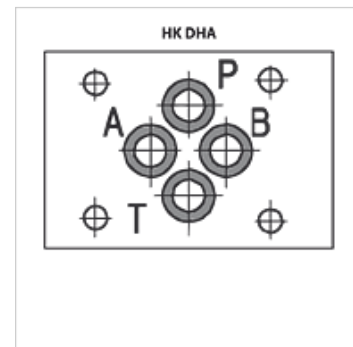

### Apraksts

Elektriskā vadība ar sprādziendrošu magnētu, tips OA/24 VDC  
 Saskaņā ar ATEX direktīvu 94/9/EK magnēti atbilst tipam Ex II 2G EEx d II C T6/T4/T3.  
 Magnētu nepieciešamā jauda 8 W  
 Magnētu savienojošā vītne GK: 1/2" ISO/UNI-6125 (koniska)  
 Magnētu savienojošā vītne M: M20x1,5 UNI-4535  
 Piekļuve iekšējai magnētu skavas līstei, noņemot spoles augšdaļu  
 Maks. plūsmas apjoms 70 l/min, ja p = 100 bar  
 Maks. plūsmas apjoms 40 l/min, ja p = 210 bar  
 Maks. plūsmas apjoms 20 l/min, ja p = 320 bar

### Pasūtījuma norādes

Citi slēgumi un modeļi pēc pieprasījuma  
 Kabeļu ievadus HK PA MC GK vai HK PAM MC M, lūdzu, pasūtiet atsevišķi.

### Izstrādājums

| Apzīmējums           | Veids | Pārklājums          | Virzuju tips                | Modelis                     | Svars (kg) |
|----------------------|-------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|
| HK DHA 0631 2 GK 24  | 4/2   | pozitīvs (aizvērts) | 1 [PB/AT]-[PA/BT]           | Atsperu atgrieze            | 1,5        |
| HK DHA 0631 2 M 7 24 | 4/2   | pozitīvs (aizvērts) | 1 [PB/AT]-[PA/BT]           | Atsperu atgrieze            | 1,5        |
| HK DHA 0710 GK 24    | 4/3   | negatīvs (atvērts)  | 0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]    | Atsperu atgrieze pozīcijā 0 | 1,8        |
| HK DHA 0711 GK 24    | 4/3   | pozitīvs (aizvērts) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | Atsperu atgrieze pozīcijā 0 | 1,8        |
| HK DHA 0713 GK 24    | 4/3   | pozitīvs (aizvērts) | 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]   | Atsperu atgrieze pozīcijā 0 | 1,8        |
| HK DHA 0713 M 7 24   | 4/3   | pozitīvs (aizvērts) | 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]   | Atsperu atgrieze pozīcijā 0 | 1,8        |
| HK DHA 0714 GK 24    | 4/3   | negatīvs (atvērts)  | 4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]  | Atsperu atgrieze pozīcijā 0 | 1,8        |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

### Piederumi

|            |  |
|------------|--|
| HK PA MC   | Kabeļa ievads sprādziendrošā izpildījumā     |
| HK M HK DH | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3 |