


# HK DK11

Manuāli regulējams vārsts NG 10

**HANSA FLEX**

## Īpašības

Modelis	4/2 virzienu vārsts vai 4/3 virzienu vārsts
Ekspluatācijas spiediens	P, A, B: maks. 315 bar/T: maks. 160 bar
Caurplūde	maks. 100 l/min (ievērot līknes)
Savienojums	ISO/Cetop 05 NG10
Stiprinājums	4 gab. iekšējās sešstūru skrūves M6x40 12.9

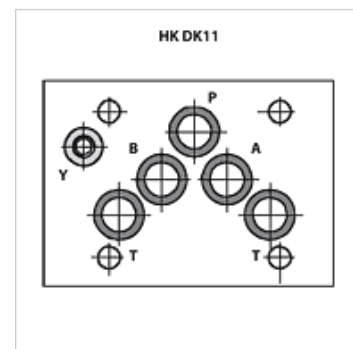

## Apraksts

Mehāniska darbināšana ar rokas sviru

Rokas svira montēta "A" pusē

## Pasūtījuma norādes

Citi slēgumi un modeļi pēc pieprasījuma

## Izstrādājums

Apzīmējums	Veids	Pārklājums	Virzuju tips	Modelis	Svars (kg)
HK DK11 20	4/2	negatīvs (atvērts)	0 [PB/AT]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze	2,5
HK DK11 21	4/2	pozitīvs (aizvērts)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze	2,5
HK DK11 50	4/2	negatīvs (atvērts)	0 [PB/AT]-[PA/BT]	2 fiksatori	2,5
HK DK11 51	4/2	pozitīvs (aizvērts)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	2 fiksatori	2,5
HK DK11 10	4/3	negatīvs (atvērts)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	2,8
HK DK11 11	4/3	pozitīvs (aizvērts)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	2,8
HK DK11 13	4/3	pozitīvs (aizvērts)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	2,8
HK DK11 14	4/3	negatīvs (atvērts)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	2,8
HK DK11 40	4/3	negatīvs (atvērts)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	3 fiksatori	2,8
HK DK11 41	4/3	pozitīvs (aizvērts)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	3 fiksatori	2,8
HK DK11 43	4/3	pozitīvs (aizvērts)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	3 fiksatori	2,8
HK DK11 44	4/3	negatīvs (atvērts)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	3 fiksatori	2,8

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Piederumi

HK M HK DK Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5