
HK DK11
Manuāli regulējams vārsts NG 10

Īpašības

Modelis	4/2 virzienu vārsts vai 4/3 virzienu vārsts
Ekspluatācijas spiediens	P, A, B: maks. 315 bar/T: maks. 160 bar
Caurplūde	maks. 100 l/min (ievērot līknes)
Savienojums	ISO/Cetop 05 NG10
Stiprinājums	4 gab. iekšējās sešstūru skrūves M6x40 12.9



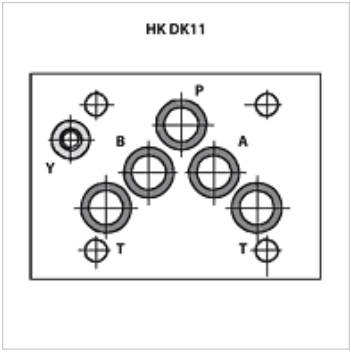

Apraksts

Mehāniska darbināšana ar rokas sviru
Rokas svira montēta “A” pusē

Pasūtījuma norādes

Citi slēgumi un modeļi pēc pieprasījuma

Izstrādājums

Apzīmējums	Veids	Pārklājums	Virzuļu tips		Modelis	Svars (kg)
HK DK11 20	4/2	negatīvs (atvērts)	0	[PB/AT]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze	2,5
HK DK11 21	4/2	pozitīvs (aizvērts)	1	[PB/AT]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze	2,5
HK DK11 50	4/2	negatīvs (atvērts)	0	[PB/AT]-[PA/BT]	2 fiksatori	2,5
HK DK11 51	4/2	pozitīvs (aizvērts)	1	[PB/AT]-[PA/BT]	2 fiksatori	2,5
HK DK11 10	4/3	negatīvs (atvērts)	0	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	2,8
HK DK11 11	4/3	pozitīvs (aizvērts)	1	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	2,8
HK DK11 13	4/3	pozitīvs (aizvērts)	3	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	2,8
HK DK11 14	4/3	negatīvs (atvērts)	4	[PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	2,8
HK DK11 40	4/3	negatīvs (atvērts)	0	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	3 fiksatori	2,8
HK DK11 41	4/3	pozitīvs (aizvērts)	1	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	3 fiksatori	2,8
HK DK11 43	4/3	pozitīvs (aizvērts)	3	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	3 fiksatori	2,8
HK DK11 44	4/3	negatīvs (atvērts)	4	[PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	3 fiksatori	2,8

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Piederumi

HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.