
HK DKZOR A

Proporcionālais magnētiskais virzienvārsts NG 10

Īpašības

Modelis	4/2 virzienu vārsts vai 4/3 virzienu vārsts Vadāms tieši Lietošanai nenoslēgta tipa kontūrā
Piegādes apjoms	ar spoli, bez spraudņa
Ekspluatācijas spiediens	P, A, B: maks. 315 bar/T: maks. 210 bar
Savienojums	ISO/Cetop 05 NG10



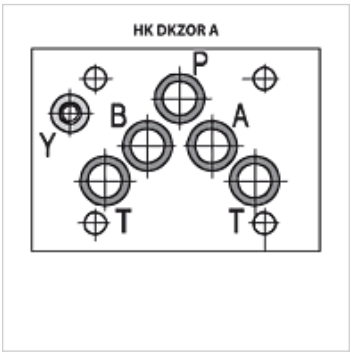

Apraksts

Without integrated position transducer (a pcb Type HK EBM AS is required for control)
pilnībā noslēgta magnētiskā spole
Reakcijas laiks < 40 ms
Histerēze < 5%

Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

Izstrādājums

Apzīmējums	Veids	Pārklājums	Caurplūde max. (L/min)	Iestatīšana	Modelis	Virzuļu tips	Svars (kg)
HK DKZOR A 171 D5	4/3	P, A, B, T pozitīvi (slēgti)	105,0	Pieaugošs, caurplūde A, B ar proporciju 2:1	Atsperu atgrieze	D5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	4,5
HK DKZOR A 173 L5	4/3	P pozitīvi (slēgti); A, B, T negatīvi (atvērti)	105,0	Lineārs	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	L5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	4,5

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Piederumi

HK EBM AS	Digitāls proporcionālais pastiprinātājs
HK SP DIN 43650	Elektriskais spraudnis magnētiskajai spolei saskaņā ar DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.