


# HK DLHZO TE

Proporcionālais magnētiskais virzienu vārsts NG 6 DLHZO

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Modelis</b>	4/3 virzienu vārsts Vadāms tieši Lietošanai slēgta tipa kontūrā
<b>Piegādes apjoms</b>	Bez spraudņa Ar integrētu elektroniku
<b>Eksploatācijas spiediens</b>	P, A, B: maks. 350 bar/T: maks. 160 bar
<b>Caurplūde</b>	maks. 70 l/min (ievērot līknes)
<b>Savienojums</b>	ISO/Cetop 03 NG6

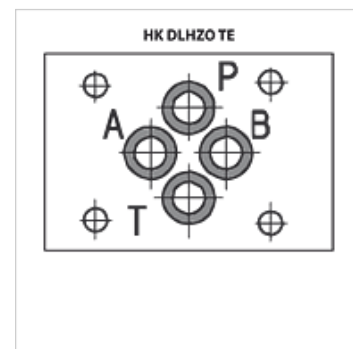

## Norāde

(\*) Šie 4/3 virzienu vārsti pārslēdzas ar magnētu. Ekscentra Fail Safe virzienu vārsta miera stāvoklis tiks sasniegts pēc sprieguma izslēgšanās, izmantojot atgriezējatsperi.

## Apraksts

ar virzuļa uznavu augstai pārslēguma precizitātei  
pilnībā noslēgta magnētiskā spole  
Reakcijas laiks < 10 ms  
Histerēze < 0,1%  
Kontroles signāls 0–10 VDC

## Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

## Izstrādājums

Apzīmējums	Veids	Pārslēgums	Iestatīšana	Modelis	Virzuļu tips	Svars (kg)
HK DLHZO TE 040 L71	4/3	Nulle	Lineārs	Atsperu atiestatīšana drošā pozīcijā (*)	L7 [A/B/P/T]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	2,8
HK DLHZO TE 040 L73	4/3	Nulle	Lineārs	Atsperu atiestatīšana drošā pozīcijā (*)	L7 [ABT/P]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	2,8

Piston type example: [A/B/P/T] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Piederumi

HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3
HK SPZ	Elektriskais spraudnis proporcionālajiem vārstiem