
HK DLKZOR TE

Proporcionālais magnētiskais virzienvārsts NG 10

Īpašības

Modelis	4/3 virzienu vārsts Vadāms tieši Lietošanai slēgta tipa kontūrā
Piegādes apjoms	Bez spraudņa Ar integrētu elektroniku
Ekspluatācijas spiediens	P, A, B: maks. 315 bar/T: maks. 160 bar
Caurplūde	Maks. 160 l/min (ievērojiet raksturlīknes)
Savienojums	ISO/Cetop 05 NG10



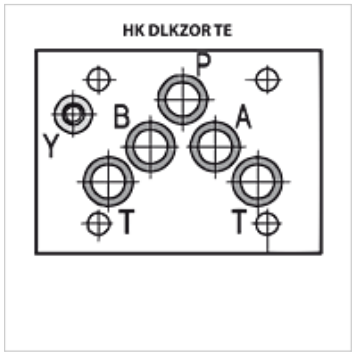

Norāde

(*) Šie 4/3 virziena vārsti pārslēdzas ar magnētu. Ekscentra Fail Safe virzuļa miera stāvoklis tiks sasniegts pēc sprieguma izslēgšanās, izmantojot atgriezējatsperi.

Apraksts

ar virzuļa uzmavu augstai pārklājuma precizitātei
pilnībā noslēgta magnētiskā spole
Reakcijas laiks < 15 ms
Histerēze < 0,1%
Kontroles signāls 0–10 VDC

Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

Izstrādājums

Apzīmējums	Veids	Pārklājums	Iestatīšana	Modelis	Virzuļu tips	Svars (kg)
HK DLKZOR TE 140 L71	4/3	Nulle	Lineārs	Atsperu atiestatīšana drošā pozīcijā (*)	L7 [A/B/P/T]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	4,7
HK DLKZOR TE 140 L73	4/3	Nulle	Lineārs	Atsperu atiestatīšana drošā pozīcijā (*)	L7 [ABT/P]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	4,7

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Piederumi

HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5
HK SPZ	Elektriskais spraudnis proporcionālajiem vārstiem

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.