


# HK DLKZOR TE

Proporcionālais magnētiskais virzienvārsts NG 10

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Modelis</b>	4/3 virzienu vārsts Vadāms tieši Lietošanai slēgta tipa kontūrā
<b>Piegādes apjoms</b>	Bez spraudņa Ar integrētu elektroniku
<b>Eksploataācijas spiediens</b>	P, A, B: maks. 315 bar/T: maks. 160 bar
<b>Caurplūde</b>	Maks. 160 l/min (ievērojiet raksturlielnes)
<b>Savienojums</b>	ISO/Cetop 05 NG10

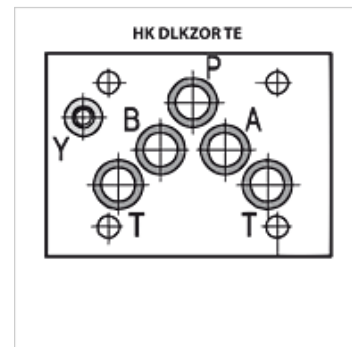

## Norāde

(\*) Šie 4/3 virzienu vārsti pārslēdzas ar magnētu. Ekscentra Fail Safe virzuļa miera stāvoklis tiks sasniegts pēc sprieguma izslēgšanās, izmantojot atgriezējatsperi.

## Apraksts

ar virzuļa uznavu augstai pārslēguma precizitātei  
pilnībā noslēgta magnētiskā spole  
Reakcijas laiks < 15 ms  
Histerēze < 0,1%  
Kontroles signāls 0–10 VDC

## Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

## Izstrādājums

Apzīmējums	Veids	Pārslēgums	Iestatīšana	Modelis	Virzuļu tips	Svars (kg)
HK DLKZOR TE 140 L71	4/3	Nulle	Lineārs	Atsperu atiestatīšana drošā pozīcijā (*)	L7 [A/B/P/T]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	4,7
HK DLKZOR TE 140 L73	4/3	Nulle	Lineārs	Atsperu atiestatīšana drošā pozīcijā (*)	L7 [ABT/P]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	4,7

Piston type example: [A/B/P/T] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Piederumi

HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5
HK SPZ	Elektriskais spraudnis proporcionālajiem vārstiem