
HK DLO
Virziena balstvārsts NG 6

Īpašības

Piegādes apjoms	ar spoli 24DC Bez spraudņa
Ekspluatācijas spiediens	P, A, B: maks. 350 bar/T: maks. 160 bar
Caurplūde	maks. 30 l/min (ievērot līknes)
Savienojums	ISO/Cetop 03 NG6
Stiprinājums	4 gab. iekšējās sešstūru skrūves M5x50 12.9



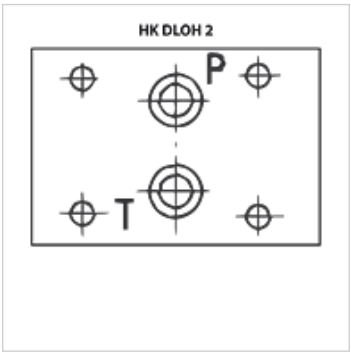

Norāde
Tipa HK DLOH vārstus var aprīkot ar iespraužamu pretvārstu pieslēgvietā P (skatiet piederumus)

Apraksts
2 vai 3 virzienu diskvārsti ar 2 slēdžu pozīcijām
Magnēti un visas kustīgās detaļas tiek pārslēgtas, kad tās ir iemērktas eļļā.
Magnēta spole 24 VDC ar manuālu vadību avārijas gadījumiem

Izstrādājums

Apzīmējums	Veids	Caurplūde max. (L/min)	Modelis	Svars (kg)
HK DLOH 2AU X 24DC	2/2	12,0	atvērts bez strāvas pievades	1,5
HK DLOH 2CU X 24DC	2/2	12,0	aizvērts bez strāvas pievades	1,5
HK DLOH 3AU X 24DC	3/2	12,0	atvērts bez strāvas pievades	1,5
HK DLOH 3CU X 24DC	3/2	12,0	aizvērts bez strāvas pievades	1,5
HK DLOK 3AO X 24DC	3/2	30,0	atvērts bez strāvas pievades	1,5
HK DLOK 3CO X 24DC	3/2	30,0	aizvērts bez strāvas pievades	1,5

Piederumi

HK SP 6 DLOH	Iespraužams pretvārsts
HK SP DIN 43650	Elektriskais spraudnis magnētiskajai spolei saskaņā ar DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.