
HK ECM
Darbnīcas prese 700 bar

Īpašības

Ekspluatācijas spiediens	maks. 700 bar
Piegādes apjoms	Piegāde, ieskaitot rokas sūkni, šļūteni 1500 mm un ātros savienojumus



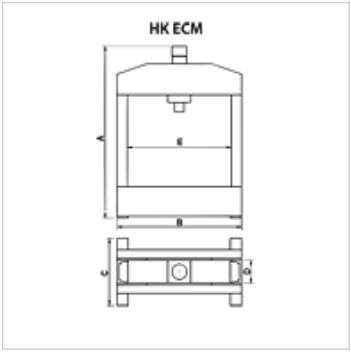

Norāde

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Apraksts

Augstizturīgs metināts rāmis
Satur lietotāja iebūvējamu manometru
Aprīkots ar V blokiem vieglākai preses cauruļu un stieņu materiālu pozicionēšanai
Maks. augstums zem preses cilindra: 352 mm

Izstrādājums

Apzīmējums	(kN)	(t)	Gājiens (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	paredzēts sūknim	Svars (kg)
HK ECM 01113	93,2	10	130	720	440	220	80	350	HK W 00607	41

Piederumi

NY 2100	Termoplasta augstspiediena šļūtene
GKS	Gumijas aizsardzība pret lūzumiem
PNY 2100 HN	Kompresijas nipelis, AGN
PHY 2100	Saspiežama aptvere, NY 2100
SKL HN SP	Skrūvsavienojuma noņemamā daļa
SKL ZUBS SP	Putekļu aizsargs, paredzēts SKL..SP
SKF IN SP	Skrūvsavienojuma fiksētā daļa
SKF ZUBS SP	Putekļu aizsargs, paredzēts SKF..SP

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.