
HK EH 1460

Skrūvējami cauruļvadu sildķermeņi

Īpašības

Modelis	ar temperatūras regulatoru un bez tā
Savienojums	G 1 1/2“
Izmantošana	hidrauliskās eļļas iepriekšējai uzsildīšanai



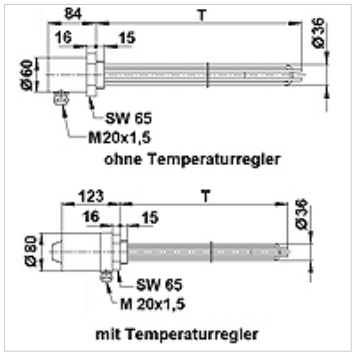

Apraksts

horizontālai uzstādīšanai zem eļļas līmeņa
Hidrauliskās eļļas virsmas slodze 1,5 / W cm2
Gludi cinkota tērauda vāks

Izstrādājums

Apzīmējums	Apkures jauda (W)	Iegremdēšanas dziļums (mm)	Aizsardzības klase	Spriegums	Temperatūras regulētājs	Svars (kg)
HK EH 1460 650 TA 3X4	1460	650	IP 54	3 x 400 V	Ārējais	1,9
HK EH 1460 650 3X4	1460	650	IP 65	3 x 400 V	Nav	1,7

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.