


# HK EH 1460

Skrūvējami cauruļvadu sildķermeņi

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Modelis</b>	ar temperatūras regulatoru un bez tā
<b>Savienojums</b>	G 1 1/2"
<b>Izmantošana</b>	hidrauliskās eļļas iepriekšējai uzsildīšanai

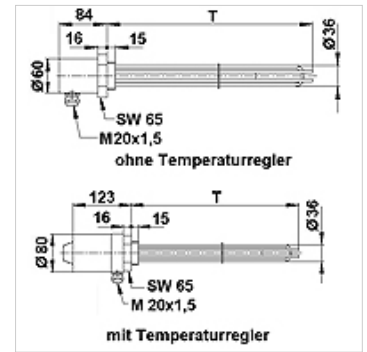

## Apraksts

horizontālai uzstādīšanai zem eļļas līmeņa  
Hidrauliskās eļļas virsmas slodze 1,5 / W cm<sup>2</sup>  
Gludi cinkota tērauda vāks

## Izstrādājums

Apzīmējums	Apkures jauda (W)	Iegremdēšanas dziļums (mm)	Aizsardzības klase	Spriegums	Temperatūras regulētājs	Svars (kg)
HK EH 1460 650 TA 3X4	1460	650	IP 54	3 x 400 V	Ārējais	1,9
HK EH 1460 650 3X4	1460	650	IP 65	3 x 400 V	Nav	1,7