


### Īpašības

**Modelis** Asimetrisks pieaugums un samazinājums un 4 nominālās vērtības potenciometri  
 Stabilizē: izlīdzināti un filtrēti 24 VDC (21–33 V)  
 Patērētā jauda: 50 W

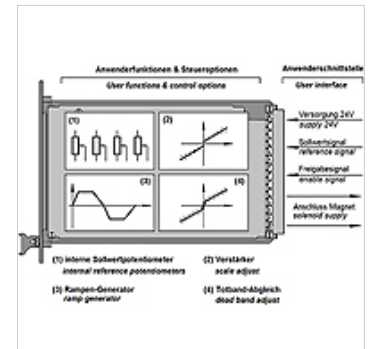

### Apraksts

Shēmas plates formāts 100x160  
 vienam un diviem magnētiskajiem proporcionālajiem vārstiem bez devēja  
 izmanto atvērta vai slēgtā vadības kontūrā  
 elektroniskie filtri pie ieejas un izejas  
 abpusējs aizsegs  
 PE-Faston savienotājs zemēšanai  
 Nomināla uzdotās vērtības signāls iestatīts uz 0–10 VDC

### Izstrādājums

Apzīmējums	paredzēts vārstu veidam	Svars (kg)
HK EME AC 01F RR4 1	1 magnēts modelim HK RZGO	0,6
HK EME AC 01F RR4 2	1 magnēts modelim HK RZMO	0,6
HK EME AC 01F RR4 3	1 magnēts HK proporcionālajiem virzienvārstiem	0,6
HK EME AC 05F RR4 3	2 magnēti HK proporcionālajiem virzienvārstiem	0,6

### Piederumi

HK EK M Eiropas standarta pastiprinātāja kartes turētājs