


Īpašības

| | |
|---|--|
| Savienojums | Eļļas savienojumi: A + B = G 3/4"; eļļas izvade = G 1/4" |
| Modelis | Standarta varianti Type "C" with standard seal Four hole flange bolt circle 160 Vārpsta Ø 40mm, garums 79mm |
| Ieplūdes un atplūdes spiediens ar eļļas noplūdes cauruli max. | 210 bar |

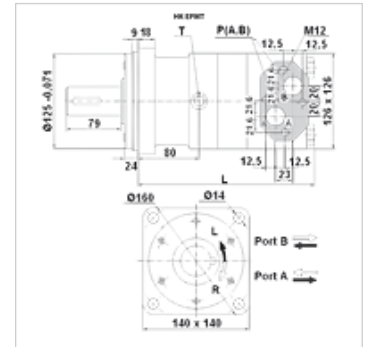

Norāde

Ieteicams pieslēgt eļļas noplūdes cauruli!

Izstrādājums

| Apzīmējums | Caurplūde max. (L/min) | Darba apjoms (cc) | Apgriezienu skaits min. (rpm) | Apgriezienu skaits max. (rpm) | Griezes moments max. (N-m) | Spdiena kritums max. (bar) | Pmax. at 0-100 rpm (bar) | Pmax. at 100-300 rpm (bar) | Pmax. at 300 rpm (bar) | L (mm) | Svars (kg) |
|---------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------|---------------|
| HK EPMT 160 C | 100 | 161,1 | 10 | 625 | 470 | 200 | 75 | 40 | 20 | 190 | 20,0 |
| HK EPMT 200 C | 125 | 201,4 | 10 | 625 | 590 | 200 | 75 | 40 | 20 | 195 | 22,5 |
| HK EPMT 250 C | 125 | 251,8 | 10 | 500 | 730 | 200 | 75 | 40 | 20 | 201 | 21,5 |
| HK EPMT 315 C | 125 | 326,3 | 10 | 380 | 950 | 200 | 75 | 40 | 20 | 211 | 22,0 |
| HK EPMT 400 C | 125 | 410,9 | 10 | 305 | 1080 | 180 | 75 | 40 | 20 | 221 | 23,0 |
| HK EPMT 500 C | 125 | 523,6 | 10 | 240 | 1220 | 160 | 75 | 40 | - | 235 | 24,0 |

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line – Griezes momenta vērtība un spiediena kritums attiecas uz ilgstošu darbību – pmax: = maks. spiediens

Piederumi

HK V0 590 Triecienvārsts

Rezerves daļas

HK EP DS Bīvju komplekts hidrauliskajiem planetārajiem motoriem