
HK FAC
Hromēts virzuļkāts

Īpašības

Modelis	Virzuļkāts — izstrādājums metros Pielaide f7
Materiāls	Tērauds 20MnV6, hroms 25, ± 5 mikroni
Virsmas aizsardzība	Hroma apdare 25 µm +-5 µm Virsmas cietība HRC 66-69 (HV 850-1000) Raupjums Ra ≤ 0,2 µm Korozijizturība līdz 40 stundām NSS testā saskaņā ar ISO 3768/9. kategorija

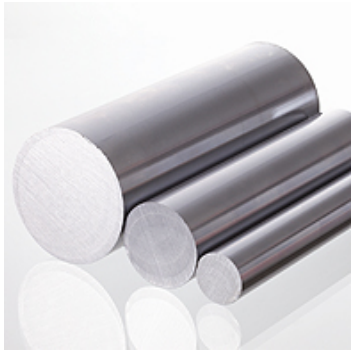

Norāde

Ierobežoti piemērots apstākļiem ar augstu netīrības pakāpi (piem., iekraušanas puses sienām)
Citus izmērus skatiet HK FAC HC2

Pasūtījuma norādes

Max. production length 6.00 m
Citi izmēri pieejami pēc pieprasījuma.

Izstrādājums

Apzīmējums	Ø S (mm)	Weight / meter (kg)
HK FAC 012 L000	12	0,91
HK FAC 250 L000	250	385,30
HK FAC 300 L000	300	493,00

Ø S = Virzuļkāta diametrs

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.