HK GEH 30 AL

Vārstu korpusi ieskrūvējamiem vārstiem SAE 3 kanālu, alumīnija

Īpašības

Materiāls	Alumīnijs AlZnMgCu1,5
Ekspluatācijas spiediens	maks. 250 bar
Virsmas aizsardzība	Anodēts

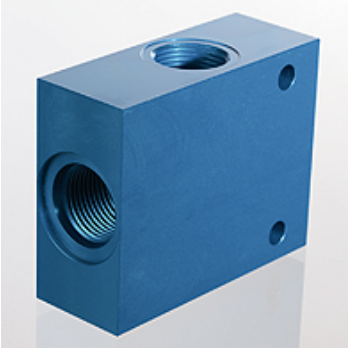



Izstrādājums

Apzīmējums	Vārsta urbums	A	Savienojum-s1,3	Savienojums 3	C	D	E	F	G	G1	H	I	L	M	Svars
					(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
HK GEH 38 C0830	C0830	UNF 3/4" -16	G 3/8"	G 3/8"	60	65	29	30,0	29,5	15,0	15	7	7,5	44	0,2
HK GEH 38 C1030	C1030	UNF 7/8" -14	G 3/8"	G 3/8"	70	75	39	35,5	34,5	18,5	15	7	7,5	54	0,5
HK GEH 12 C1230	C1230	UNF 1,1/16" - 12	G 3/4"	G 1/2"	80	100	39	40,0	53,5	28,5	18	9	10,0	59	0,9

ir piederums šādiem izstrādājumiem

HK BFCV	3 kanālu plūsmas kontroles vārsti BFCV
HK PRRS	3 kanālu spiediena redukcijas vārsts, PRRS

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.