


HK GEH ZP16 DB ST

Vārstu korpusi ZP NG16 divvirzienu ierobežotājvārstam SAE, tērauds

HANSA FLEX

Īpašības

Bļivējuma veids	Bļivējums apaļa šķērssgriezuma gredzenam
Materiāls	Tērauds
Ekspluatācijas spiediens	maks. 350 bar

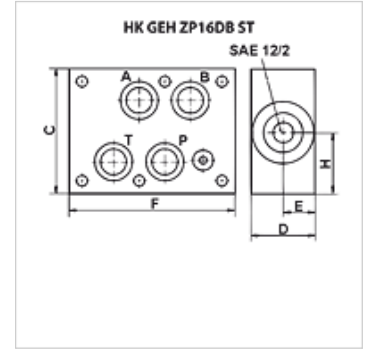

Izstrādājums

Apzīmējums	Savienojums	C	D	E	F	H	darbojas kanālā	paredzēts vārstu veidam	Svars
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			(kg)
HK GEH ZP16 DB 12 AT	Cetop 07 NG 16	90	40	20	120	45	A + T	HKRVP12NS0 - SAE12/2 1 1/16-12UNF-2B	3,4
HK GEH ZP16 DB 12 PT	Cetop 07 NG 16	90	40	20	120	45	P + T	HKRVP12NS0 - SAE12/2 1 1/16-12UNF-2B	3,4