


# HK GEH ZP25 DB ST

Vārstu korpusi ZP NG25 divvirzienu ierobežotājvārstam SAE, tērauds

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Bļivējuma veids</b>	Bļivējums apaļa šķērssgriezuma gredzenam
<b>Materiāls</b>	Tērauds
<b>Ekspluatācijas spiediens</b>	maks. 350 bar

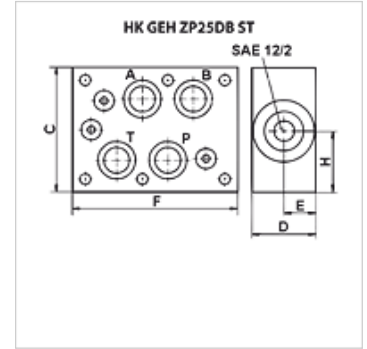

## Izstrādājums

Apzīmējums	Savienojums	C	D	E	F	H	darbojas kanālā	paredzēts vārstu veidam	Svars
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			(kg)
<b>HK GEH ZP25 DB 12 AT</b>	Cetop 08 NG 25	120	50	23	160	60	A + T	HKRVP12NS0 - SAE12/2 1 1/16-12UNF-2B	11,2
<b>HK GEH ZP25 DB 12 PT</b>	Cetop 08 NG 25	120	50	23	160	60	P + T	HKRVP12NS0 - SAE12/2 1 1/16-12UNF-2B	11,2