
HK HDS
Spiediena slēdzis HDS

Īpašības

Modelis	Pārslēgs
Ekspluatācijas spiediens	maks. 350 bar
Savienojums	G 1/4” ārējā vītne, grozāma
Current consumption	maks. 4 A pie 250 VAC / 28VDC
Materiāls	Tērauds
Piegādes apjoms	komplektā ar spraudni
Aizsardzības klase	IP 65



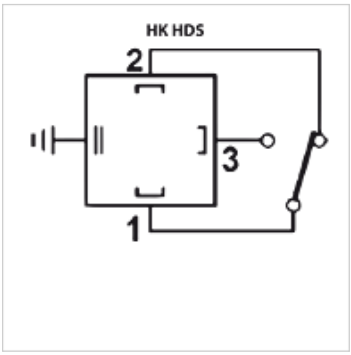

Apraksts

Virzuļu un spiediena slēdzis
Spiedienu starpība 8-30 bar

Izstrādājums

Apzīmējums	Spiediena iestatīšanas diapazons min. (bar)	Spiediena iestatīšanas diapazons max. (bar)	Svars (kg)
HK HDS 1 120 K71	10	120	0,3
HK HDS 1 200 K71	20	200	0,3
HK HDS 1 320 K71	30	320	0,3

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.