


HK HDS

Spiediena slēdzis HDS

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Modelis | Pārslēgš |
| Ekspluatācijas spiediens | maks. 350 bar |
| Savienojums | G 1/4" ārējā vītne, grozāma |
| Current consumption | maks. 4 A pie 250 VAC / 28VDC |
| Materiāls | Tērauds |
| Piegādes apjoms | komplektā ar spraudni |
| Aizsardzības klase | IP 65 |

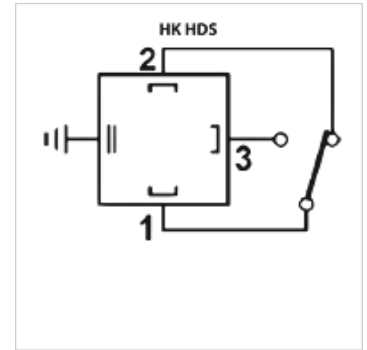

Apraksts

Virzuļu un spiediena slēdzis
Spiedienu starpība 8-30 bar

Izstrādājums

| Apzīmējums | Spiediena iestatīšanas diapazons min. (bar) | Spiediena iestatīšanas diapazons max. (bar) | Svars (kg) |
|------------------|--|--|---------------|
| HK HDS 1 120 K71 | 10 | 120 | 0,3 |
| HK HDS 1 200 K71 | 20 | 200 | 0,3 |
| HK HDS 1 320 K71 | 30 | 320 | 0,3 |