


# HK HG 03

Spiediena samazināšanas vārsts

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Modelis</b>	Starpplātņu vārsts Vadāms tieši
<b>Ekspluatācijas spiediens</b>	maks. 350 bar
<b>Caurplūde</b>	maks. 40 l/min
<b>Savienojums</b>	ISO/Cetop 03 NG6

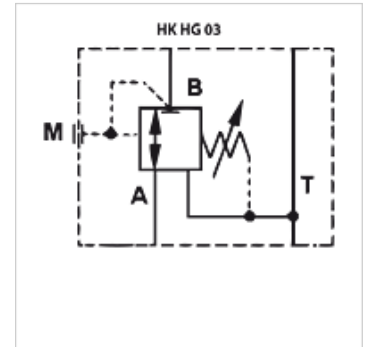

## Norāde

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē.

## Apraksts

Starpplātņu vārsts vertikālā savienojuma uzstādīšanai ar vārstiem ISO/Cetop 03 NG6

## Pasūtījuma norādes

Citi starpplātņu vārsti pēc pieprasījuma

## Izstrādājums

Apzīmējums	darbojas kanālā	Spiediena iestatīšanas diapazons min. (bar)	Spiediena iestatīšanas diapazons max. (bar)	Plātnes augstums (mm)	Svars (kg)
HK HG 031 032	P	3	32	40	1,4
HK HG 031 100	P	20	100	40	1,4
HK HG 031 210	P	50	210	40	1,4
HK HG 033 032	A	3	32	40	1,4
HK HG 033 100	A	20	100	40	1,4
HK HG 033 210	A	50	210	40	1,4
HK HG 034 032	B	3	32	40	1,4
HK HG 034 100	B	20	100	40	1,4
HK HG 034 210	B	50	210	40	1,4