
# HK HQ 01/02
Droseles pretvārsts

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Modelis** | Starpplātņu vārsts |
| **Ekspluatācijas spiediens** | maks. 350 bar |
| **Savienojums** | ISO/Cetop 03 NG6 |



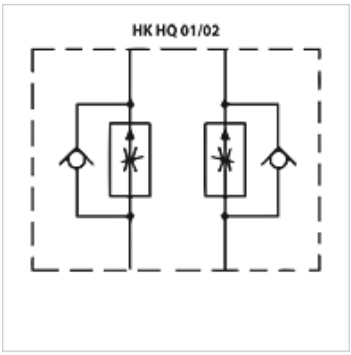


## Norāde
Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē.

## Apraksts
Starpplātņu vārsts vertikālā savienojuma uzstādīšanai ar vārstiem ISO/Cetop 03 NG6

## Pasūtījuma norādes
Citi starpplātņu vārsti pēc pieprasījuma

## Izstrādājums

| Apzīmējums | darbojas kanālā | Caurplūde max. (L/min) | Modelis | Plātnes augstums (mm) | Svars (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| **HK HQ 012** | A + B | 50,0 | Izplūdes regulēšana | 40 | 1,4 |
| **HK HQ 012 U** | A + B | 25,0 | Precīza izplūdes regulēšana | 40 | 1,2 |
| **HK HQ 013** | A | 50,0 | Izplūdes regulēšana | 40 | 1,4 |
| **HK HQ 014** | B | 50,0 | Izplūdes regulēšana | 40 | 1,4 |
| **HK HQ 022** | A + B | 50,0 | Ieplūdes regulēšana | 40 | 1,4 |
| **HK HQ 022 U** | A + B | 25,0 | Precīza izplūdes regulēšana | 40 | 1,2 |
| **HK HQ 023** | A | 50,0 | Ieplūdes regulēšana | 40 | 1,4 |
| **HK HQ 024** | B | 50,0 | Ieplūdes regulēšana | 40 | 1,4 |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*