HK HQ 01/02
Droseles pretvārsts

Īpašības

Modelis	Starpplātņu vārsts
Ekspluatācijas spiediens	maks. 350 bar
Savienojums	ISO/Cetop 03 NG6



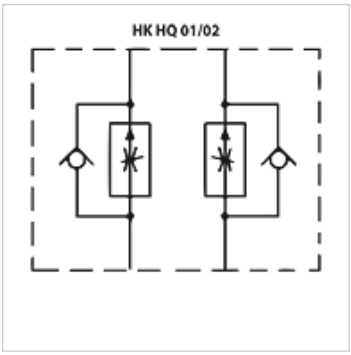

Norāde
Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē.

Apraksts
Starpplātņu vārsts vertikālā savienojuma uzstādīšanai ar vārstiem ISO/Cetop 03 NG6

Pasūtījuma norādes
Citi starpplātņu vārsti pēc pieprasījuma

Izstrādājums

Apzīmējums	darbojas kanālā	Caurplūde max. (L/min)	Modelis	Plātnes augstums (mm)	Svars (kg)
HK HQ 012	A + B	50,0	Izplūdes regulēšana	40	1,4
HK HQ 012 U	A + B	25,0	Precīza izplūdes regulēšana	40	1,2
HK HQ 013	A	50,0	Izplūdes regulēšana	40	1,4
HK HQ 014	B	50,0	Izplūdes regulēšana	40	1,4
HK HQ 022	A + B	50,0	Ieplūdes regulēšana	40	1,4
HK HQ 022 U	A + B	25,0	Precīza izplūdes regulēšana	40	1,2
HK HQ 023	A	50,0	Ieplūdes regulēšana	40	1,4
HK HQ 024	B	50,0	Ieplūdes regulēšana	40	1,4

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.