


HK HR 01

Pretvārsts

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Modelis | Starplātņu vārsts |
| Ekspluatācijas spiediens | maks. 350 bar |
| Caurplūde | maks. 60 l/min |
| Savienojums | ISO/Cetop 03 NG6 |

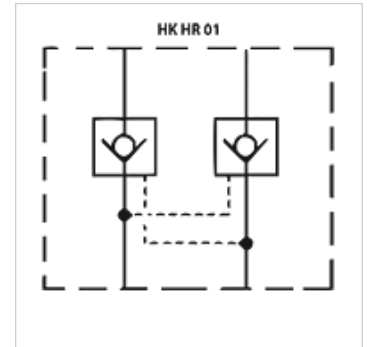

Apraksts

Starplātņu vārsts vertikālā savienojuma uzstādīšanai ar vārstiem ISO/Cetop 03 NG6

Pasūtījuma norādes

Citi starplātņu vārsti pēc pieprasījuma

Izstrādājums

| Apzīmējums | darbojas kanālā | Modelis | Plātnes augstums (mm) | Svars (kg) |
|------------|-----------------|---|-----------------------|------------|
| HK HR 011 | P | tieši vadāma | 40 | 1,40 |
| HK HR 012 | A + B | atbloķējama atvēršanas attiecība 1: 3,3 | 40 | 1,05 |
| HK HR 013 | A | atbloķējama atvēršanas attiecība 1: 3,3 | 40 | 1,40 |
| HK HR 014 | B | atbloķējama atvēršanas attiecība 1: 3,3 | 40 | 1,40 |
| HK HR 016 | T | tieši vadāma | 40 | 1,40 |