


# HK HS 01

Spiediena regulēšanas vārsts

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Modelis</b>	Starpplātņu vārsts Vadāms tieši
<b>Ekspluatācijas spiediens</b>	maks. 350 bar
<b>Caurplūde</b>	maks. 40 l/min
<b>Savienojums</b>	ISO/Cetop 03 NG6

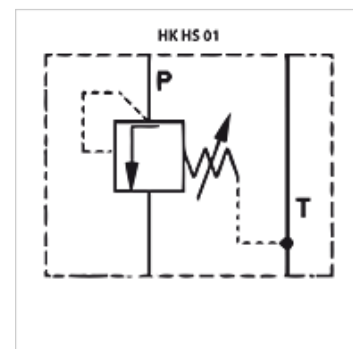

## Norāde

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē.

## Apraksts

Starpplātņu vārsts vertikālā savienojuma uzstādīšanai ar vārstiem ISO/Cetop 03 NG6

## Pasūtījuma norādes

Citi starpplātņu vārsti pēc pieprasījuma

## Izstrādājums

Apzīmējums	darbojas kanālā	Spiediena iestatīšanas diapazons min. (bar)	Spiediena iestatīšanas diapazons max. (bar)	Plātnes augstums (mm)	Svars (kg)
HK HS 011 32	P	3	32	40	2,0
HK HS 011 100	P	20	100	40	2,0
HK HS 011 210	P	50	210	40	2,0

## Piederumi

HK EBM AS Digitāls proporcionālais pastiprinātājs