

HK HZMO A 030

Proporcionālais spiediena ierobežotārvārsts NG 6

HANSA FLEX

Īpašības


Modelis Proporcionāls starplātņu vārsts iepriekš vadāms

Piegādes apjoms ar spoli, bez spraudņa

Ekspluatācijas spiediens maks. 315 bar

Caurplūde maks. 40 l/min

Savienojums ISO/Cetop 03 NG6

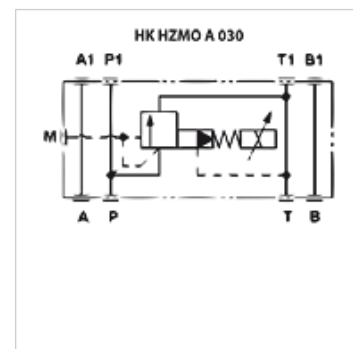

Apraksts

Starplātņu vārsts vertikālā savienojuma uzstādīšanai ar vārstiem ISO/Cetop 03 NG6 bez integrēta spiediena novadītāja (vadībai ir nepieciešama HK EBM AS tipa elektronikas karte)

pilnībā noslēgta magnētiskā spole

Plātnes augstums: 50 mm

Reakcijas laiks < 60 ms

Histerēze < 1,5%

Izstrādājums

Apzīmējums	darbojas kanālā	Spiediena iestatīšanas diapazons min. (bar)	Spiediena iestatīšanas diapazons max. (bar)	Caurplūde min. (L/min)	Caurplūde max. (L/min)	Svars (kg)
HK HZMO A 030 210	P	6	210	2,5	40,0	2,8
HK HZMO A 030 315	P	6	315	2,5	40,0	2,8

Piederumi

HK EBM AS Digitāls proporcionālais pastiprinātājs

HK SP DIN 43650 Elektriskais spraudnis magnētiskajai spolei saskaņā ar DIN 43650 / ISO 4400