
HK HZMO A 030

Proporcionālais spiediena ierobežotājvārsts NG 6

Īpašības

Modelis	Proporcionāls starpplātņu vārsts Iepriekš vadāms
Piegādes apjoms	ar spoli, bez spraudņa
Ekspluatācijas spiediens	maks. 315 bar
Caurplūde	maks. 40 l/min
Savienojums	ISO/Cetop 03 NG6



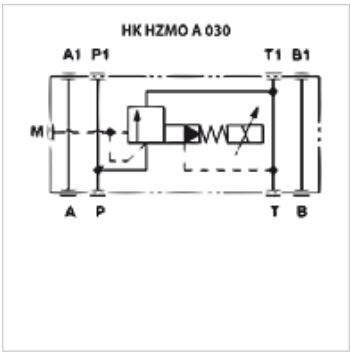

Apraksts

Starpplātņu vārsts vertikālā savienojuma uzstādīšanai ar vārstiem ISO/Cetop 03 NG6
bez integrēta spiediena novadītāja (vadībai ir nepieciešama HK EBM AS tipa elektronikas karte)
pilnībā noslēgta magnētiskā spole
Plātnes augstums: 50 mm
Reakcijas laiks < 60 ms
Histerēze < 1,5%

Izstrādājums

Apzīmējums	darbojas kanālā	Spiediena iestatīšanas diapazons min. (bar)	Spiediena iestatīšanas diapazons max. (bar)	Caurplūde min. (L/min)	Caurplūde max. (L/min)	Svars (kg)
HK HZMO A 030 210	P	6	210	2,5	40,0	2,8
HK HZMO A 030 315	P	6	315	2,5	40,0	2,8

Piederumi

HK EBM AS	Digitāls proporcionālais pastiprinātājs
HK SP DIN 43650	Elektriskais spraudnis magnētiskajai spolei saskaņā ar DIN 43650 / ISO 4400

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.