
HK IHV
Pneimohidroakumulators

HANSA FLEX

Īpašības

Modelis	Vēlams uzstādīt vertikāli, ar gāzes pusi uz augšu
Ekspluatācijas spiediens	maks. 350 bar
Temperatūras diapazons	Standarta modelis no -15 °C līdz +80 °C
Materiāls	Burbuļi: NBR standarta modelis



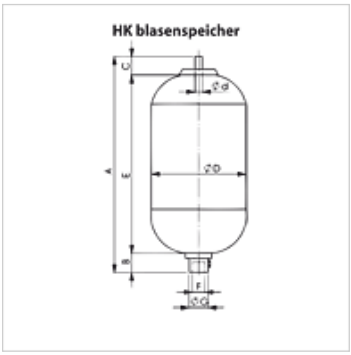

Norāde

Remonta komplektu sk. HK IHV...REPKIT
Gāzes uzpildes spiediens p0 – no 0,9 p1 līdz 0,25 p2 (p1 = min. sistēmas spiediens, p2 = maks. sistēmas spiediens)
CE marķējums uz visiem pneimohidroakumulatoriem

Pasūtījuma norādes

Spiediena akumulatori no noliktavas tiek piegādāti neuzpildītā veidā. Par papildu maksu pēc klienta vēlēšanās iespējama uzpilde ar N2.

Izstrādājums

Apzīmējums	Gāzes tilpums, l (L)	p max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø D (mm)	Ø d (mm)	E (mm)	F	Ø G (mm)	Svars (kg)
HK IHV 1.6 350 3/4	1,6	350	395	54	26	114	16	315	G 3/4"	36	7
HK IHV 2.5 350 11/4	2,4	350	532	66	57	114	22	409	G 1,1/4"	53	10
HK IHV 4.0 350 11/4	3,7	350	407	66	57	168	22	284	G 1,1/4"	53	16
HK IHV 5.0 350 11/4	5,0	350	881	66	57	114	22	758	G 1,1/4"	53	17
HK IHV 10.0 350 11/4	10,0	350	807	66	57	168	22	684	G 1,1/4"	53	28
HK IHV 10.0 330 K 2	9,2	330	565	101	57	221	22	407	G 2"	76	32

pmaks. = maks. darba spiediens

Piederumi

HK DI 10	Drošības un bloķēšanas bloks ar manuālu atlaišanu
HK DI 20	Drošības un bloķēšanas bloks ar manuālu atlaišanu
HK CD	Akumulatora skava
HK CE	Akumulatora skava
HK KONS	Pneimohidroakumulatora konsole
HK AS	Hidrauliskā akumulatora adapteri drošības un bloķēšanas blokam

Rezerves daļas

HK IHV REPKIT	Pneimohidroakumulatora remonta komplekts

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.