


HK K C E-Motor 24V

24V līdzstrāvas elektromotors

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|-----------|--|
| Modelis | Līdzstrāvas motors rūpnieciskai izmantošanai |
| Spriegums | 24 V |

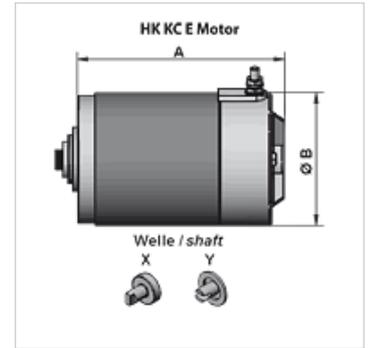

Izstrādājums

| Apzīmējums | A | Ø B | Modelis | Ja- uda | Griešanās virziens | Apgriezienu skaits max. | S2 iedarbināšanas ilgums (min) | S3 iedarbināšanas ilgums (%) | Aizsardzī- bas klase | Vārpsta | Svars |
|------------|-------|-------|-------------------------|------------|-----------------------|----------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------|
| | (mm) | (mm) | | (kW) | (rpm) | | | | | | (kg) |
| HK KC 41 | 158,5 | 80,0 | - | 0,5 | Reversīvs | 2800 | 5,0 | 17,0 | IP 54 | Tips Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5 | 2,60 |
| HK KC 79 | 215,5 | 112,5 | Ar ventilatoru | 2,0 | Pa labi | 2200 | 4,5 | 10,0 | IP23 | Tips X Ø17,9 x 8,3 x 9,0 | 7,75 |
| HK KC 92 | 173,5 | 114,0 | - | 2,2 | Pa labi | 2600 | 1,2 | 4,5 | IP 54 | Tips X Ø17,9 x 8,3 x 9,0 | 6,90 |
| HK KC 94 | 158,5 | 80,0 | - | 0,8 | Reversīvs | 4000 | 2,5 | 8,0 | IP 54 | Tips Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5 | 2,60 |
| HK KC 95 | 237,0 | 131,0 | - | 3,0 | Pa labi | 2600 | 4,0 | 15,0 | IP 54 | Tips X Ø16,8 x 8,0 x 7,0 | 12,60 |
| HK KC 97 | 183,0 | 114,0 | - | 2,0 | Pa labi | 2200 | 2,0 | 5,0 | IP 54 | Tips X Ø17,9 x 8,3 x 9,0 | 7,16 |
| HK KC 103 | 173,5 | 114,0 | Ar termisko aizsardzību | 2,2 | Pa labi | 2600 | 1,2 | 4,5 | IP 54 | Tips X Ø17,9 x 8,3 x 9,0 | 6,70 |
| HK KC 104 | 209,0 | 131,0 | Ar termisko aizsardzību | 3,0 | Pa labi | 2600 | 4,0 | 15,0 | IP 54 | Tips X Ø16,8 x 8,0 x 7,0 | 12,50 |
| HK KC 111 | 237,0 | 131,0 | Ar ventilatoru | 3,0 | Pa labi | 3300 | 6,0 | 20,0 | IP12 | Tips X Ø16,8 x 8,0 x 7,0 | 12,50 |

Piederumi

| | |
|----------|---|
| HK K REL | Līdzstrāvas elektromotora startera relejs |
| HK K CAP | Aizsargvāks maiņstrāvas elektromotoriem |