HK K C E-Motor 24V


24V līdzstrāvas elektromotors

HANSA-FLEX

Īpašības

Modelis	Līdzstrāvas motors rūpnieciskai izmantošanai
Spriegums	24 V



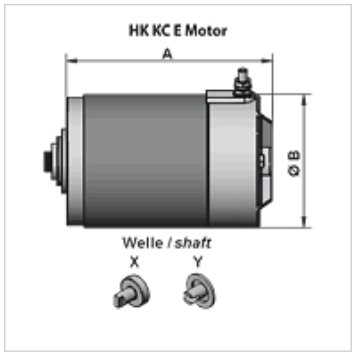

Izstrādājums

Apzīmējums	A (mm)	Ø B (mm)	Modelis	Jauda (kW)	Griešanās virziens	Apgriezienu skaits max. (rpm)	S2 iedarbināšanas ilgums (min)	S3 iedarbināšanas ilgums (%)	Aizsardzības klase	Vārpsta	Svars (kg)
HK KC 41	158,5	80,0	-	0,5	Reversīvs	2800	5,0	17,0	IP 54	Tips Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5	2,60
HK KC 79	215,5	112,5	Ar ventilatoru	2,0	Pa labi	2200	4,5	10,0	IP23	Tips X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,75
HK KC 92	173,5	114,0	-	2,2	Pa labi	2600	1,2	4,5	IP 54	Tips X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	6,90
HK KC 94	158,5	80,0	-	0,8	Reversīvs	4000	2,5	8,0	IP 54	Tips Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5	2,60
HK KC 95	237,0	131,0	-	3,0	Pa labi	2600	4,0	15,0	IP 54	Tips X Ø16,8 x 8,0 x 7,0	12,60
HK KC 97	183,0	114,0	-	2,0	Pa labi	2200	2,0	5,0	IP 54	Tips X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,16
HK KC 103	173,5	114,0	Ar termisko aizsardzību	2,2	Pa labi	2600	1,2	4,5	IP 54	Tips X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	6,70
HK KC 104	209,0	131,0	Ar termisko aizsardzību	3,0	Pa labi	2600	4,0	15,0	IP 54	Tips X Ø16,8 x 8,0 x 7,0	12,50
HK KC 111	237,0	131,0	Ar ventilatoru	3,0	Pa labi	3300	6,0	20,0	IP12	Tips X Ø16,8 x 8,0 x 7,0	12,50

Piederumi

HK K REL	Līdzstrāvas elektromotora startera relejs
HK K CAP	Aizsargvāks maiņstrāvas elektromotoriem

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.