
HK KC 01
2 virzienu spiediena izlīdzinātājs

HANSA-FLEX

Īpašības

Modelis	Starpplātņu vārsts iepriekš vadāms
Ekspluatācijas spiediens	maks. 350 bar
Caurplūde	maks. 100 l/min
Savienojums	ISO/Cetop 05 NG10



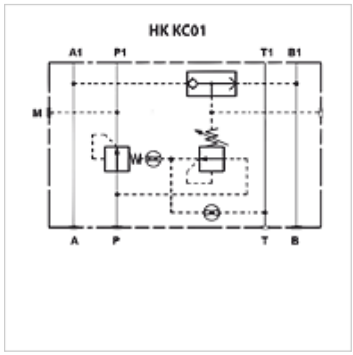

Norāde

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē.

Apraksts

Starpplātņu vārsts vertikālā savienojuma uzstādīšanai ar vārstiem ISO/Cetop 05 NG10
Spiediena izlīdzinātājs uztur konstantu spiediena atšķirību starp vārsta pieslēgvietu P un pieslēgvietu A vai B, tādēļ, mainot spiedienu, tiek uzturēta konstanta caurplūde. Regulēšanas spiediena novadīšanai tiek izmantots pārslēdzes vārsts.

Pasūtījuma norādes

Citi starpplātņu vārsti pēc pieprasījuma

Izstrādājums

Apzīmējums	darbojas kanālā	Spiediena iestatīšanas diapazons min. (bar)	Spiediena iestatīšanas diapazons max. (bar)	Plātnes augstums (mm)	Svars (kg)
HK KC 011 30	P	5	35	60	2,8

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.