


# HK KC 01

2 virzienu spiediena izlīdzinātājs

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Modelis</b>	Starpplātņu vārsts Iepriekš vadāms
<b>Ekspluatācijas spiediens</b>	maks. 350 bar
<b>Caurplūde</b>	maks. 100 l/min
<b>Savienojums</b>	ISO/Cetop 05 NG10

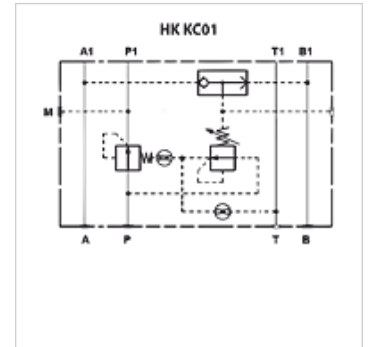

## Norāde

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē.

## Apraksts

Starpplātņu vārsts vertikālā savienojuma uzstādīšanai ar vārstiem ISO/Cetop 05 NG10

Spiediena izlīdzinātājs uztur konstantu spiediena atšķirību starp vārsta pieslēgvietu P un pieslēgvietu A vai B, tādēļ, mainot spiedienu, tiek uzturēta konstanta caurplūde. Regulēšanas spiediena novadīšanai tiek izmantots pārslēdzes vārsts.

## Pasūtījuma norādes

Citi starpplātņu vārsti pēc pieprasījuma

## Izstrādājums

Apzīmējums	darbojas kanālā	Spiediena iestatīšanas diapazons min. (bar)	Spiediena iestatīšanas diapazons max. (bar)	Plātnes augstums (mm)	Svars (kg)
HK KC 011 30	P	5	35	60	2,8