



# HK KG 03

Spiediena samazināšanas vārsts

**HANSA FLEX**

## Īpašības

Modelis	Starpplātņu vārsts Iepriekš vadāms
Ekspluatācijas spiediens	maks. 350 bar
Caurplūde	maks. 80 l/min
Savienojums	ISO/Cetop 05 NG10

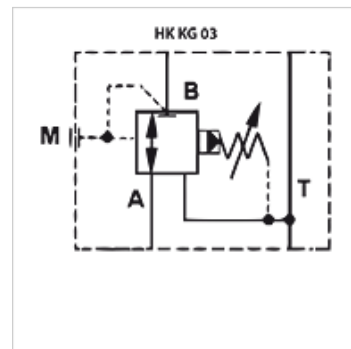

## Norāde

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē.

## Apraksts

Starpplātņu vārsts vertikālā savienojuma uzstādīšanai ar vārstiem ISO/Cetop 05 NG10

## Pasūtījuma norādes

Citi starpplātņu vārsti pēc pieprasījuma

## Izstrādājums

Apzīmējums	darbojas kanālā	Spiediena iestatīšanas diapazons min. (bar)	Spiediena iestatīšanas diapazons max. (bar)	Plātnes augstums (mm)	Svars (kg)
HK KG 031 100	P	7	100	50	2,8
HK KG 031 210	P	7	210	50	2,8
HK KG 034 210	B	7	210	50	2,8